

# WOHNKERAMIK


НАПОЛЬНАЯ И ФАСАДНАЯ ПЛИТКА

2019/20




ПЛИТКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



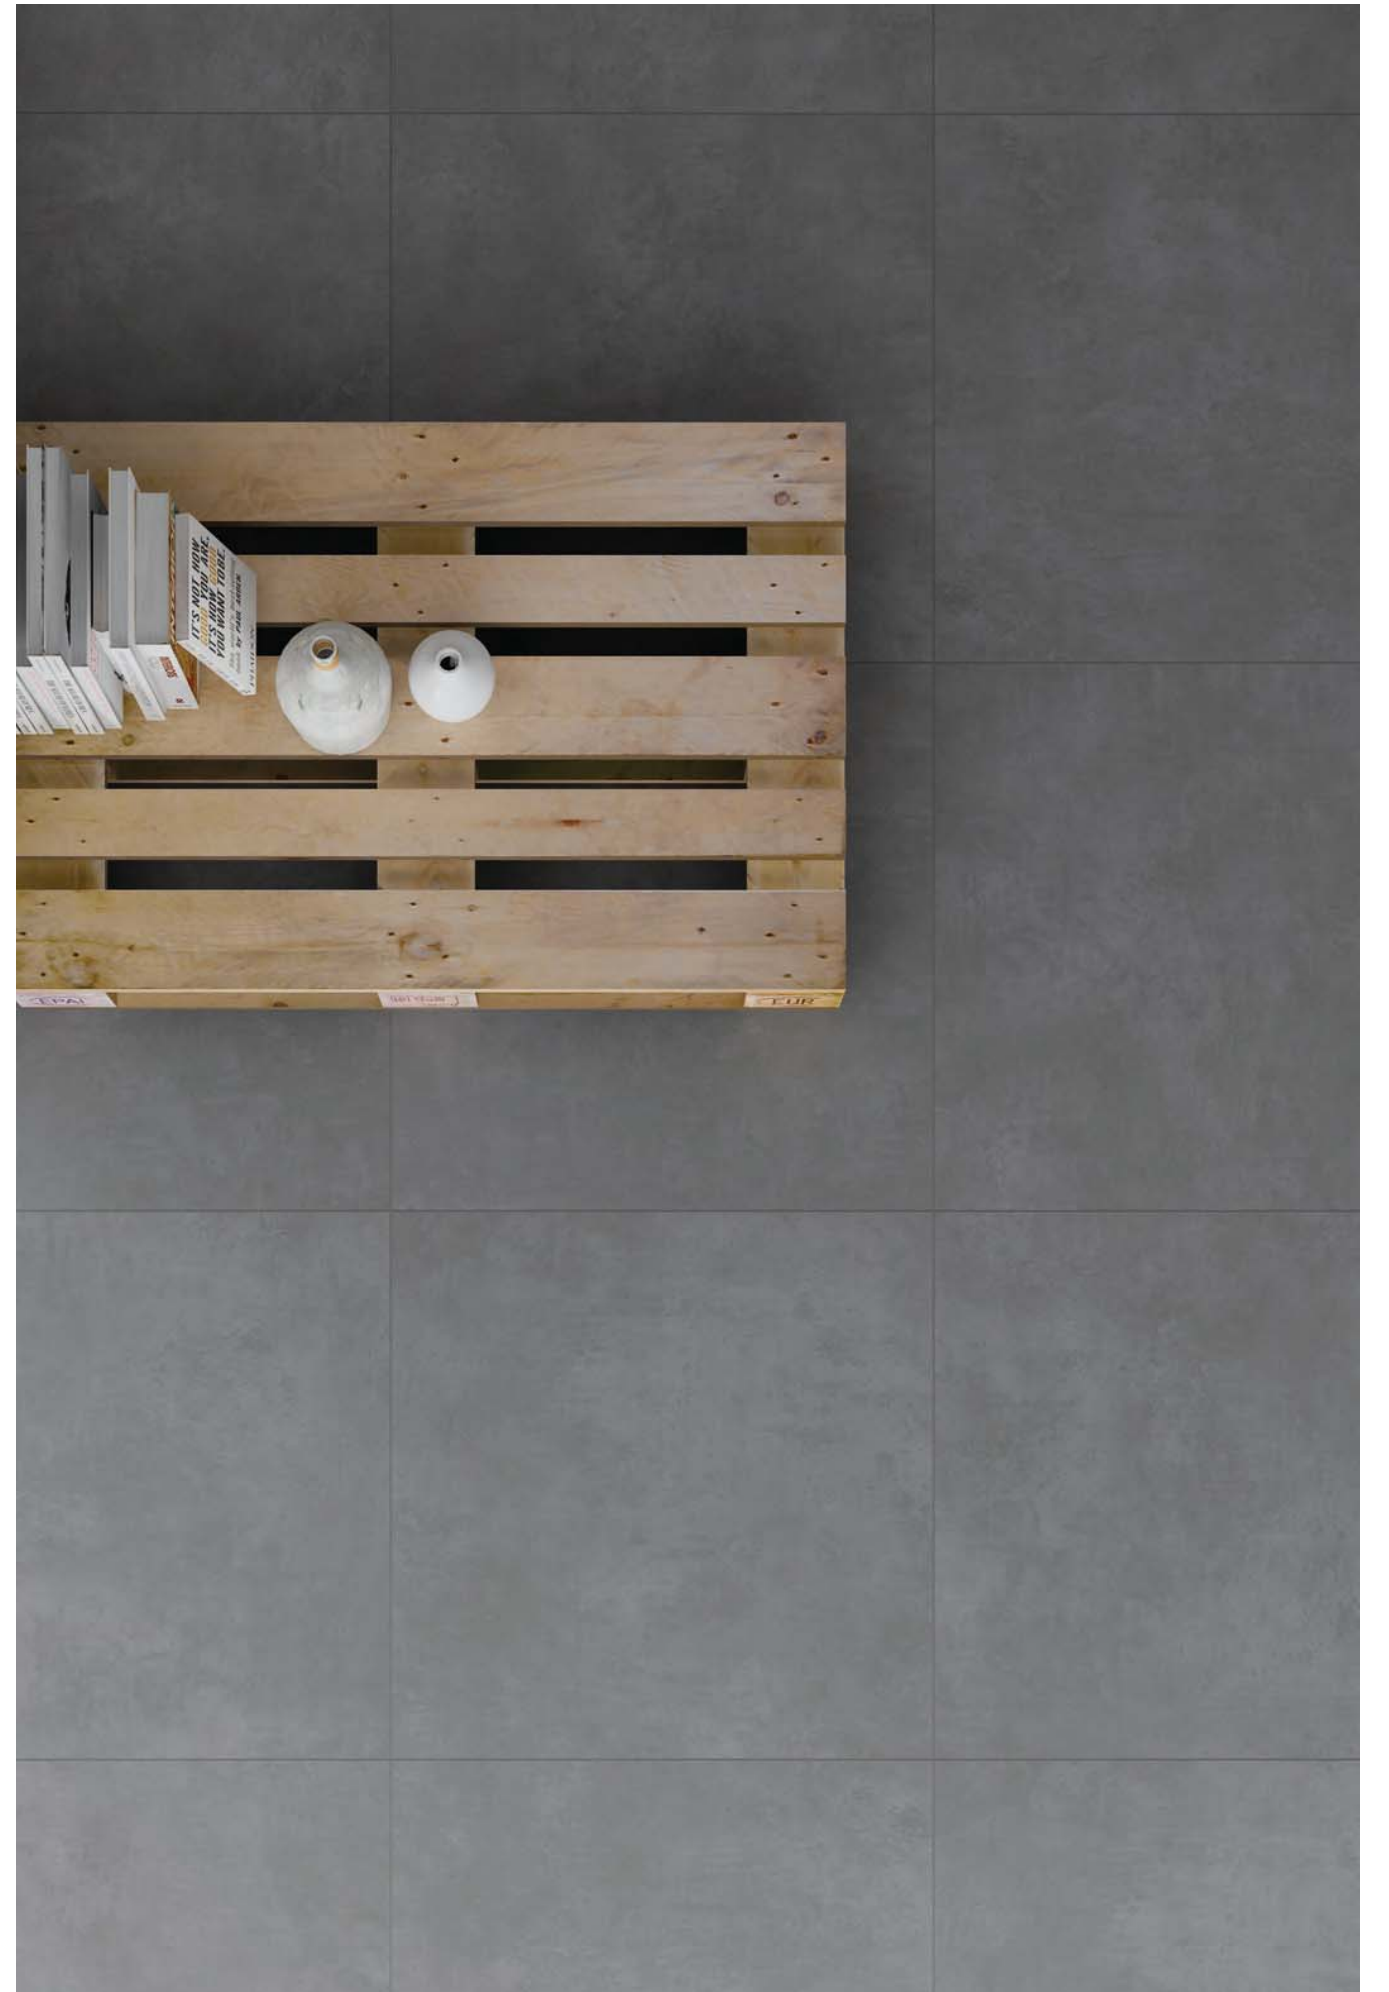

Серия Scandic | Формат: 797 x 797 mm | Цвет: Arctic Anthrazit

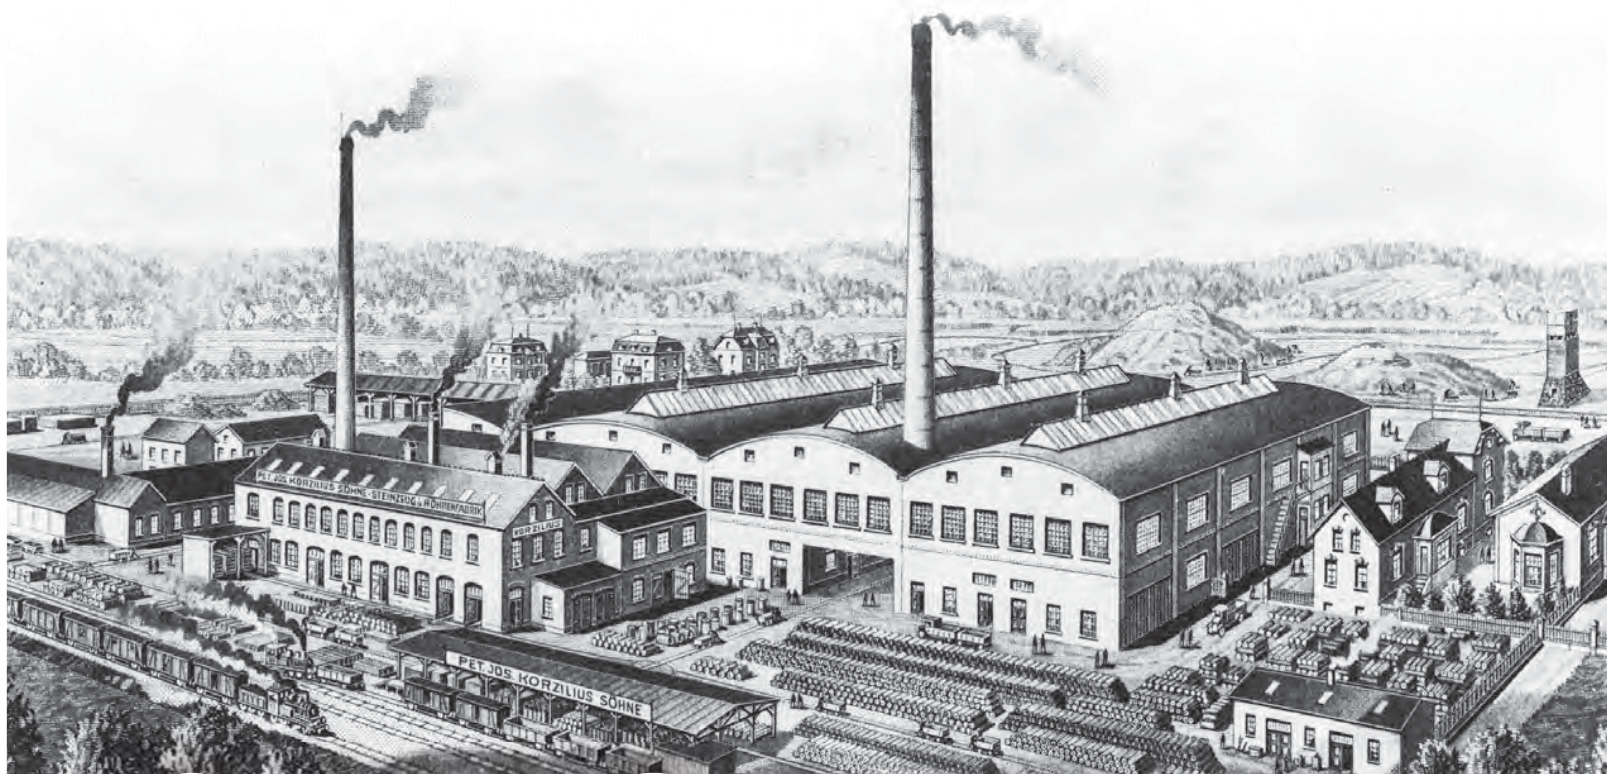

# О НАС



## ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Являясь международным производителем архитектурной керамики, Interbau-Blink на протяжении многих десятилетий является лидером по производству керамики для дизайнерских и архитектурных решений, керамики для промышленного производства.

Мы с воодушевлением реализуем инновационные и объектные решения для многочисленных областей, которые соответствуют высоким требованиям.

Наш бизнес ведется в соответствии с фирменной философией – «Качество благодаря традициям, прогресс благодаря инновациям».

Вместе с Interbau-Blink откройте мир высокотехнологичной керамики, а вместе с тем и самое многогранное сырье нашего региона.

Поскольку предприятие находится в регионе Kannenbäckerland (Westerwald), мы используем только местное сырье для нашей продукции. Основу составляют высококачественные westerwald глины, добываемые в одном из крупнейших глиняных месторождений Европы.

Элегантная классика или инновационная функциональность – выбирайте в нашем обширном портфолио продуктов, произведенных в соответствии с принципами устойчивого развития.

MICHAEL DICKOPF,  
Генеральный директор.

## КАЧЕСТВО В ТРАДИЦИЯХ, ПРОГРЕСС В ИННОВАЦИЯХ

Компания Interbau-Blink была основана более 150 лет назад, а расположена она в районе одного из самых известных глиняных месторождений в Европе – Kannenbäckerland (Westerwald). Известно, что в этом регионе еще в 18 веке добывали глину и изготавливали керамические изделия. Умение работать с глиной и любовь к керамике передается здесь из поколения в поколение, поэтому качество изделий Interbau-Blink обусловлено не только высокими технологиями, но и традициями.

В качестве сырья для наших продуктов мы используем только высококачественную westerwald глину – гарантию качества и долговечности нашей продукции.

Находясь в непосредственной близости источника сырья, мы имеем возможность получать самое качественное сырье, а также сократить расходы на логистику, что безусловно влияет на стоимость продукции.

Процесс производства контролируется с помощью современных систем, что обеспечивает высокое качество продукции и однородность изделий.

Сердцем производства, безусловно являются высокотехнологичные тоннельные и роликовые обжиговые печи, с помощью которых при температуре в 1200 градусов достигается прочность материала.

Interbau-Blink – это ступени, настенная и напольная плитка, а также фасонные элементы, отвечающие современным тенденциям. С нашей продукцией лестницы, полы, стены и фасады, приобретают свой характер и уникальность. Благодаря длительному сроку эксплуатации и стойкости цвета, вы можете быть уверены в неизменности вашего интерьера даже спустя много лет.

Мы уделяем большое внимание как качеству, так и дизайну.

Interbau-Blink гарантирует своим покупателям превосходное качество, морозостойкость и долговечность изделий, применяемых как для интерьеров, так и для наружной отделки.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПЛИТКА ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ  
И ВНЕШНЕЙ ОБЛИЦОВКИ



ПЛИТКА  
ДЛЯ БАССЕЙНОВ



ИНДУСТРИАЛЬНАЯ  
И КИСЛОТООПОРНАЯ ПЛИТКА



# СОДЕРЖАНИЕ

СЕРИЯ ALPEN .....	стр.6
СЕРИЯ ATRIUM .....	стр.8
СЕРИЯ CHIANTI .....	стр.10
СЕРИЯ FOSSIL .....	стр.12
СЕРИЯ IMPERIA .....	стр.14
СЕРИЯ LITHOS .....	стр.16
СЕРИЯ MURANO .....	стр.20
СЕРИЯ NATURE ART .....	стр.22
СЕРИЯ TAIGA .....	стр.26
СЕРИЯ TESSIN .....	стр.28
СЕРИЯ BRICK LOFT .....	стр.30
СЕРИЯ WESTERWALD (DeKERAMIK) .....	стр.32
СЕРИЯ WESTERWALD .....	стр.34
ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   ОБЗОР И АКСЕССУАРЫ .....	стр.36
ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ   ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ .....	стр.37
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	стр.38
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ   АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ .....	стр.40
INTERBAU ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА .....	стр.41
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО УКЛАДКЕ ФЛОРЕНТИЙСКИХ СТУПЕНЕЙ .....	стр.42



Серия Scandic / Формат: 797 X 397 мм / Цвет: Mittelgrau



### АУТЕНТИЧНА КАК САМА ПРИРОДА

Жилая керамика серии Альпен может применяться особенно широко, благодаря противоскользящей поверхности, которая наиболее подходит для наружных отделочных работ.

Натуральные оттенки соединяют оригинальность и функциональность в единую концепцию и указывают на долговечность.



ALPEN Bernardino  
№ цвета 043 | IV | R 11/B



ALPEN Allgäu  
№ цвета 044 | IV | R 11/B



ALPEN Engadin  
№ цвета 045 | IV | R 11/B








ALPEN Anthrazit  
№ цвета 058 | IV | R 11/B



ALPEN Kastanie  
№ цвета 059 | IV | R 11/B



#### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

	 Напольная плитка	 Плинтус	 Профильная ступень	 Угловая ступень	 Плинтус к профильной ступени 3ч.
Размеры в мм	310 x 310 x 8	310 x 73 x 8	310 x 320 x 9,5	320 x 320 x 9	-
№ артикула	22 3131	24 3107	24 3166	24 3155	л.: 24 3150 / п.: 24 3160
ПГ согласно ед. изм.	109	320	381	384	405
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	компл.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.м. вкл. шов	10,00	3,20	3,20	-	-
кг/шт.пр.	1,66	0,40	2,00	3,35	1,10
штук в кор.	10	34	6	1	1
м <sup>2</sup> в кор.	1,00	-	-	-	-
кор. в пал.	68	64	34	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	68	-	-	-	-



ATRIUM HELLGRAU | № ЦВЕТА 500 | IV  
ПРОФИЛЬНАЯ СТУПЕНЬ | № ЦВЕТА 510 | IV  
УГЛОВАЯ СТУПЕНЬ | № ЦВЕТА 510 | IV



# ATRIUM



ATRIUM Mittelgrau | № цвета 501 | IV  
Профильная ступень | № цвета 511 | IV  
Угловая ступень | № цвета 511 | IV



ATRIUM Cotto | № цвета 504 | IV  
Профильная ступень | № цвета 514 | IV  
Угловая ступень | № цвета 514 | IV



ATRIUM Graubraun | № цвета 507 | IV  
Профильная ступень | № цвета 517 | IV  
Угловая ступень | № цвета 517 | IV



## ЭФФЕКТНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Во времена римлян Атриум являлся главным помещением дома. Подобный эффект создает и плитка из новой серии с такими цветами, как Cotto, Hellgrau и Graubraun. Чарующая игра светлых и темных оттенков позволяет осуществить самый разнообразный дизайн и эффектное оформление помещений.

С помощью флорентийских ступеней создаются изысканные лестницы. Лестничные цоколи, уголки и плитусы дополняют ассортимент. Эта серия позволяет прекрасно отделать современный загородный дом внутри и снаружи.

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

	Напольная плитка	Плитус	Профильная ступень	Угловая ступень	Плитус к профильной ступени 3ч.	Кромка
Размеры в мм	310 x 310 x 9,5	310 x 80 x 8	310 x 320 x 9,5	320 x 320 x 9	-	310 x 105 x 52 x 8
№ артикула	22 3131	24 3108	24 3166	24 3155	л.: 24 3150 / п.: 24 3160	24 4899
ПГ согласно ед. изм.	108	231	381	384	405	396
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	копл.	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	10,00	3,20	3,20	-	-	3,20
кг/шт.пр.	2,00	0,42	2,00	3,35	1,10	0,84
штук в кор.	8	34	6	1	1	8
м2 в кор.	0,80	-	-	-	-	-
кор. в пал.	68	-	34	-	-	-
м2 в пал.	54,40	-	-	-	-	-



Foto: F. Schmidt - 68776640



CHIANTI Arezzo Beige  
№ цвета 519 | IV | R 10



CHIANTI Arbia Weißbeige  
№ цвета 520 | IV | R10



CHIANTI Trionto Grau  
№ цвета 521 | IV | R 10



CHIANTI Impero Graubeige  
№ цвета 522 | IV | R10



CHIANTI Ambra Anthrazit  
№ цвета 523 | IV | R 10



### МОМЕНТЫ КОМФОРТА И ОЩУЩЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

Выполненная в оптике натурального камня, серия Chianti, благодаря своей величественности, создает в каждом помещении атмосферу спокойствия, защищенности и обеспечивает долговечность вашим полам и стенам.

Не навязчивые серые и бежевые тона, текстура, напоминающая натуральный мрамор, позволяют гармонично использовать их в любом интерьере.

Гладкая и благородная поверхность придаст помещению особое изящество.

### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

	Напольная плитка калиброванная	Плинтус	Мозаичное панно 32 mm   R 10/B	GIGA-Line ступень 2 ч.
Размеры в мм	698 x 348 x 9	698 x 80 x 9	348 x 348 x 9	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0
№ артикула	21 7035	74 7008	75 3535	24 9944
ПГ согласно ед. изм.	261	250	264	248
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	компл.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.м. вкл. шов	4,07	1,42	8,00	-
кг/шт.пр.	5,10	0,95	2,00	13,95
штук в кор.	5	10	4	1
м <sup>2</sup> в кор.	1,229	-	-	-
кор. в пал.	44	-	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	54,08	-	-	-



## СОВРЕМЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ БЕТОНА

Аскетичная чистота как новый элемент декора. С этой серией ваша гостиная приобретет актуальность. Ее уникальность в тонкой сдержанной зернистости, напоминающей текстуру дерева.

Легкие, но своеобразные цвета серии, которые, как и ее название, напоминают об ином времени, сочетают рустикальный дизайн и природные оттенки на матовой поверхности.

Эта динамичная серия вполне может стать современной классикой.



FOSSIL Antissa Creme  
№ цвета 555 | IV | R 10



FOSSIL Namib Sand  
№ цвета 556 | IV | R 10



FOSSIL Curio Grau  
№ цвета 557 | IV | R 10



FOSSIL Sigre Graubraun  
№ цвета 558 | IV | R 10



### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

	Напольная плитка калиброванная	Плинтус	Мозаичное панно 47 mm   R 10/B
Размеры в мм	698 x 348 x 9	698 x 80 x 9	348 x 348 x 9
№ артикула	21 7035	74 7008	75 3535
ПГ согласно ед. изм.	269	250	264
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.	шт.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	4,07	1,42	8,00
кг/шт.пр.	5,10	0,95	2,00
штук в кор.	5	10	4
м2 в кор.	1,229	-	-
кор. в пал.	44	-	-
м2 в пал.	54,08	-	-





IMPERIA Seidenbeige  
№ цвета 395 | IV | R 10



IMPERIA Perlengrau  
№ цвета 396 | IV | R 10



IMPERIA Graphitgrau  
№ цвета 397 | IV | R 10



IMPERIA Nerograu  
№ цвета 398 | IV | R 10



### СИНЕРГИЯ ЯСНОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОСТИ

Напоминая о просторах легендарной Римской империи, дизайн этой серии впечатляет своей графичной структурой и формами, которые придают ему глубину и динамику. Разнообразные способы укладки, а также выкладка мозаики с противоскользящей поверхностью, позволяют реализовать всевозможные концепции.

Прекрасное решение и для современной кухни-гостиной, и для актуальных ванн с открытой душевой зоной.

#### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



	Напольная плитка калиброванная 597 x 297 x 8	Мозаичное панно 47 mm   R 10/B 297 x 297 x 8
Размеры в мм	597 x 297 x 8	297 x 297 x 8
№ артикула	21 6030	75 3030
ПГ согласно ед. изм.	188	190
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	5,55	11,00
кг/шт.пр.	3,13	1,70
штук в кор.	8	11
м2 в кор.	1,439	1,000
кор. в пал.	40	-
м2 в пал.	57,56	-




www.rausch-classics.de



## КРАСОТА В ПРОСТОТЕ

Lithos - классика дизайна, которая находит свою притягательность в простоте. Скромно и лаконично. Красота, которая вне времени. Неповторимые оттенки Trias Anthrazit, Devon Grau и Silur Creme. Редкая серия выглядит так выразительно как эта и также безупречно вписывается в самые различные интерьерные стили.


Тонкая текстура шероховатой поверхности создаст приятную атмосферу там, где будет использована.

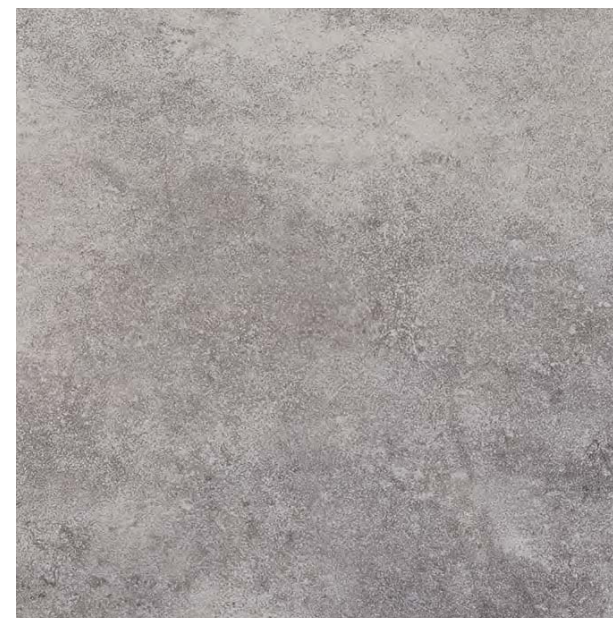

LITHOS Devon Grau  
№ цвета 334 | IV | R 10



LITHOS Jura Gelb  
№ цвета 330 | IV | R 10



LITHOS Perm Braun  
№ цвета 332 | IV | R 10











LITHOS Trias Anthrazit  
№ цвета 333 | IV | R 10




LITHOS Silur Creme  
№ цвета 335 | IV | R 10

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

					
	Напольная плитка	Напольная плитка	Плинтус	Плинтус	Мозаичное панно 32 mm   R 10/B
Размеры в мм	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	313 x 313 x 9,5
№ артикула	22 3131	22 2424	24 3108	24 2408	75 3131
ПГ согласно ед. изм.	230	145	231	241	233
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	10,00	16,00	3,20	4,00	10,00
кг/шт.пр.	2,00	1,22	0,42	0,30	1,80
штук в кор.	8	16	34	40	10
м2 в кор.	0,80	1,00	-	-	1
кор. в пал.	68	72	-	-	-
м2 в пал.	54,40	72,00	-	-	-

				
	Кантиковая ступень Модерн	Угловая ступень Модерн	Кромка	Кромка
Размеры в мм	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9
№ артикула	24 3144	24 3133	24 4888	24 4877
ПГ согласно ед. изм.	239	240	234	242
Ед. измерения	шт.	шт.	шт.	шт.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	3,2	-	3,2	4,0
кг/шт.пр.	2,00	2,45	1,25	0,68
штук в кор.	6	1	8	8
м2 в кор.	-	-	-	-
кор. в пал.	34	-	40	84
м2 в пал.	-	-	-	-

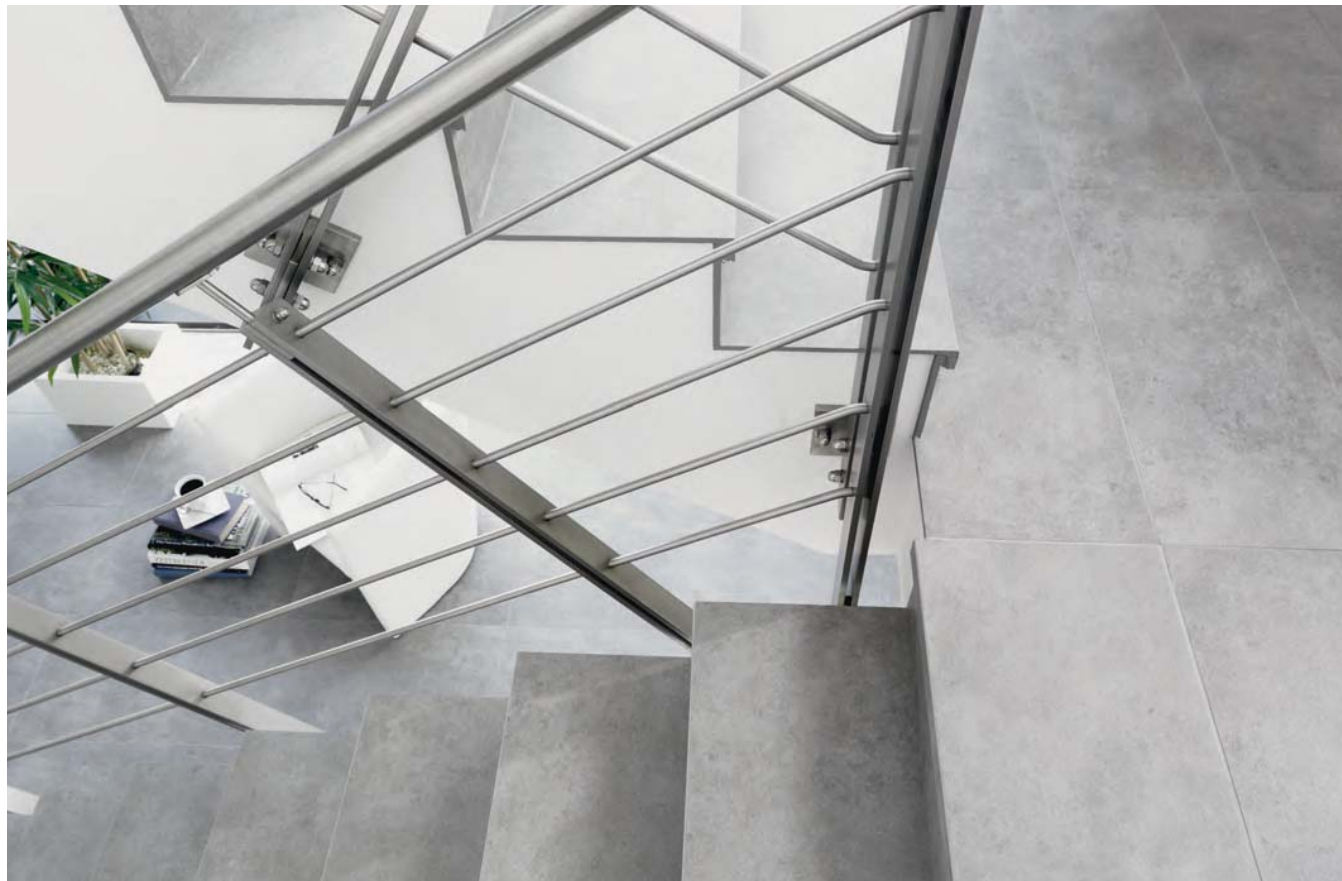

LITHOS Trias Anthrazit  
№ цвета 333 | IV | R 10







LITHOS Devon Grau  
№ цвета 334 | IV | R 10



LITHOS Silur Creme  
№ цвета 335 | IV | R 10

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | ПОВЕРХНОСТЬ R10

				
	Напольная плитка калиброванная	Плинтус	GIGA-Line ступень 2ч.	Террасный элемент калиброванная   R 10
Размеры в мм	698 x 348 x 9	698 x 80 x 10	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0	700 x 400 x 22
№ артикула	21 7035	74 7008	24 9944	27 7022
ПГ согласно ед. изм.	244	250	248	235
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.	компл.	шт.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	4,07	1,42	-	3,5
кг/шт.пр.	5,10	0,95	13,95	12,20
штук в кор.	5	10	1	3
м2 в кор.	1,229	-	-	0,86
кор. в пал.	44	-	-	32
м2 в пал.	54,08	-	-	27,52

## ЛУЧШИЕ ИЗ ОБОИХ МИРОВ:

Безопасность в сочетании с простым, но безошибочным дизайном поверхности серии Lithos: классический и специальный дизайн в одном. В цветах Trias Anthrazit, Devon Grau und Silur Creme Lithos обещает уникальное сочетание пользы и красоты с противоскольжением R11 / B.



LITHOS Trias Anthrazit  
№ цвета 353 | IV | R 11/B








LITHOS Devon Grau  
№ цвета 354 | IV | R 11/B




LITHOS Silur Creme  
№ цвета 355 | IV | R 11/B

## ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | ПОВЕРХНОСТЬ R11

					
	Напольная плитка калиброванная	Напольная плитка	Кантиковая ступень Модерн	Угловая ступень Модерн	GIGA-Line ступень 2ч.
Размеры в мм	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	310 x 307 x 35 x 9,5	307 x 307 x 35 x 9,5	400 - 1350 x 307 x 35 x 12,5   400 - 1350 x 150 x 10,0
№ артикула	21 7035	22 3131	24 3144	24 3133	24 9944
ПГ согласно ед. изм.	252	236	237	238	251
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	компл.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	4,07	10,0	3,2	-	-
кг/шт.пр.	5,10	2,00	2,00	2,45	13,95
штук в кор.	5	8	6	1	1
м2 в кор.	1,229	0,800	-	-	-
кор. в пал.	44	68	34	-	-
м2 в пал.	54,08	54,40	-	-	-



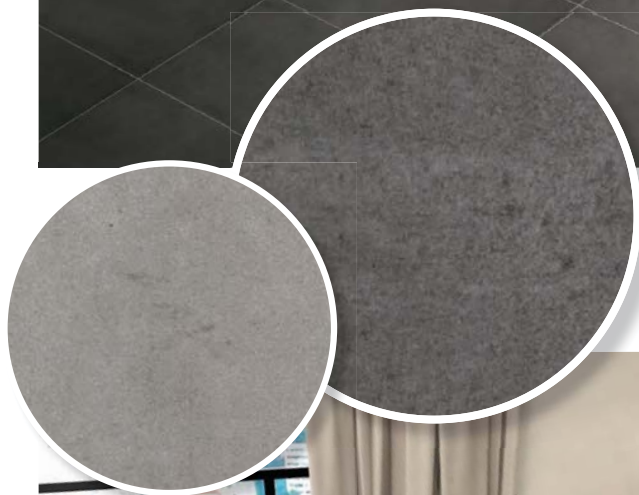

## КРАСОТА И ЭЛЕГАНТНОСТЬ, ДОСТОЙНАЯ ВОСХИЩЕНИЯ

Уже в 14 веке стеклянные изделия из Murano, островов в лагуне Венеции были известны во всем мире, как предмет роскоши.


Искусно и благородно выполненная архитектурная керамика серии Murano подкупает ненавязчивыми оттенками серого и коричневого, которые выгодно подчеркнут ваш стиль. Неброские тона придают каждому помещению элегантную сдержанность и уравновешенность.



MURANO Achat Braun  
№ цвета 390 | IV | R 10



MURANO Opal Weißgrau  
№ цвета 391 | IV | R 10

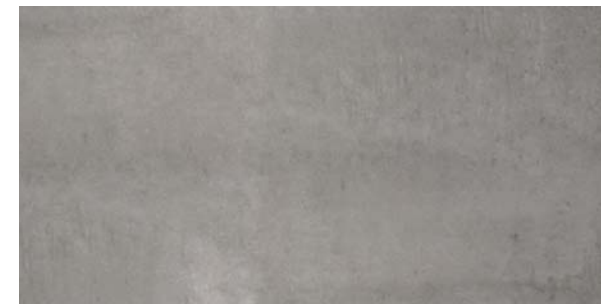

MURANO Quarz Dunkelgrau  
№ цвета 392 | IV | R 10



MURANO Onyx Anthrazit  
№ цвета 393 | IV | R 10



### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

	Напольная плитка калиброванная	Мозаичное панно
Размеры в мм	597 x 297 x 8	47 mm   R 10/B 297 x 297 x 8
№ артикула	21 6030	75 3030
ПГ согласно ед. изм.	188	190
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	5,55	11,00
кг/шт.пр.	3,13	1,70
штук в кор.	8	11
м2 в кор.	1,439	1,000
кор. в пал.	40	-
м2 в пал.	57,56	-

MURANO



### ОЩУЩЕНИЕ ОТПУСКА – ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Теплые, притягательные цвета – от коллекции Nature ART веет неповторимым воздухом средиземноморья. Природные оттенки от классических коричневого и бежевого до оттенка серого камня создают гармоничную и неповторимую игру цвета в вашем интерьере. Близкий к природе дизайн решает в пользу этой коллекции не только для жилых помещений. И при наружной отделке эта коллекция стирает грань между повседневностью и ощущением отпуска.



NATURE ART Bambus Beige  
№ цвета 112 | IV | R 10



NATURE ART Goldbraun  
№ цвета 113 | IV | R 10



NATURE ART Cognac Braun  
№ цвета 114 | IV | R 10



Nature ART Lava Schwarz  
№ цвета 118 | IV | R 10











NATURE ART Quarz Grau  
№ цвета 119 | IV | R 10



Nature ART Umbra Braun  
№ цвета 124 | IV | R 10

### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

						
	Напольная плитка	Плинтус	Профильная ступень	Угловая ступень	Плинтус к профильной ступени 2ч. в. 360 mm	Мозаичное панно 25 mm   R 10/B
Размеры в мм	360 x 360 x 9,5	360 x 80 x 9,5	320 x 320 x 9,5	360 x 320 x 9,5	363 x 363 x 9,5	363 x 363 x 9,5
№ артикула	22 3636	24 3608	24 3155	24 3666	левый 24 3650   правый 24 3660	75 3636
ПГ согласно ед. изм.	200	207	205	204	206	211
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	компл.	шт.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.м. вкл. шов	7,5	2,7	-	2,70	-	7,5
кг/шт.пр.	2,70	0,57	3,35	2,40	1,00	2,25
штук в кор.	9	30	1	6	1	1
м <sup>2</sup> в кор.	1,20	-	-	-	-	-
кор. в пал.	48	-	-	30	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	57,60	-	-	-	-	-

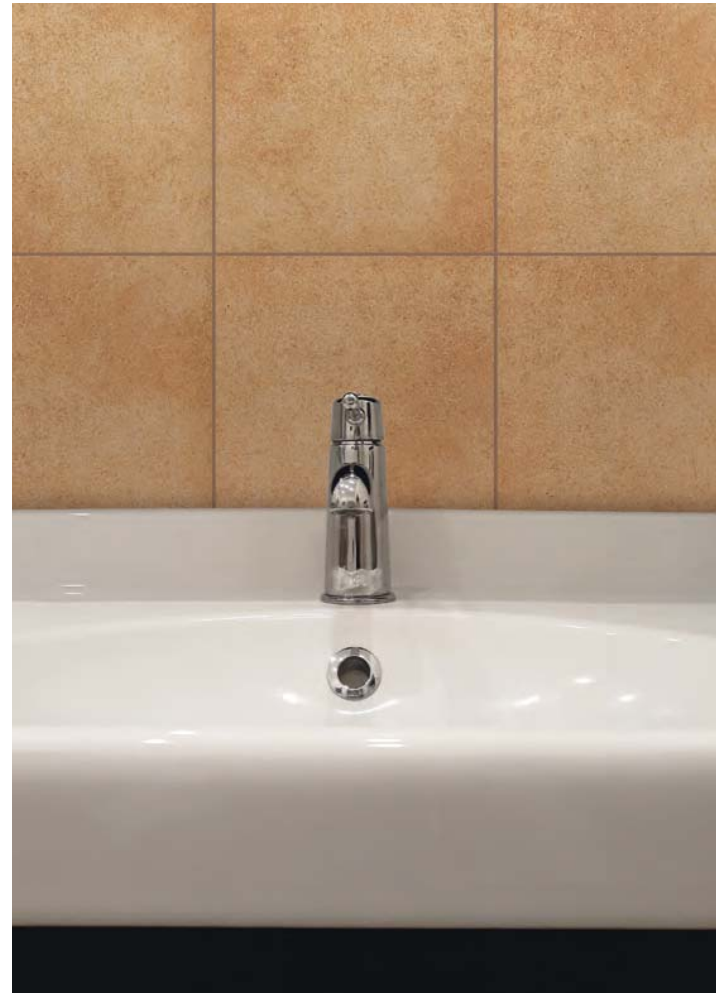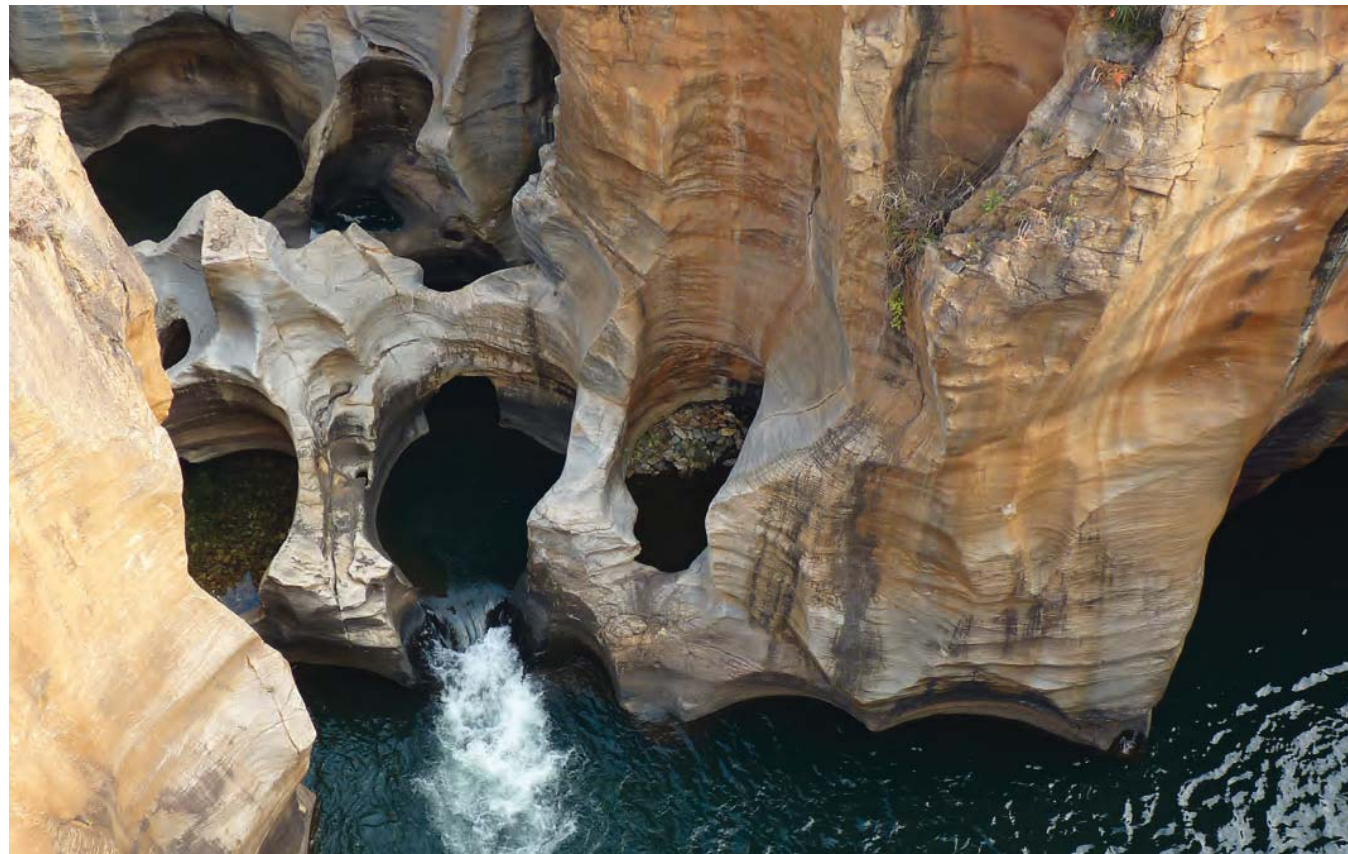

NATURE ART Tangra Grau  
№ цвета 110 | IV | R 10



NATURE ART Bambus Beige  
№ цвета 112 | IV | R 10









NATURE ART Terra Braun  
№ цвета 116 | IV | R 10



NATURE ART Quarz Grau  
№ цвета 119 | IV | R 10

### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

						
	Напольная плитка	Напольная плитка	Плинтус	Плинтус	Кромка	Кромка
Размеры в мм	310 x 310 x 9,5	245 x 245 x 9	310 x 80 x 8	245 x 80 x 8	310 x 152 x 52 x 9,5	245 x 105 x 52 x 9
№ артикула	22 3131	22 2424	24 3108	24 2408	24 4888	24 4877
ПГ согласно ед. изм.	230	145	231	241	234	242
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	шт.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	10,0	16,0	3,2	4,0	3,20	4,00
кг/шт.пр.	2,00	1,22	0,42	0,30	1,25	0,68
штук в кор.	8	16	34	40	8	8
м2 в кор.	0,80	1,00	-	-	-	-
кор. в пал.	68	72	-	-	40	-
м2 в пал.	54,40	72,00	-	-	-	-



**ЛЕГКАЯ В УХОДЕ  
КЕРАМИКА В ОПТИКЕ  
НАТУРАЛЬНОГО  
ДЕРЕВА**

Идеальное сочетание деревянной текстуры и преимуществ керамических покрытий серии Taiga предлагает вам оптимальное решение для любых требований.

Свежий дизайн этой серии, вдохновленный простирающимися лесами и их природными красками, придаст каждому помещению уникальный характер.

Впечатляющее сочетание натуральных земляных оттенков и шелковистой текстуры дерева.



TAIGA Tola Grau  
№ цвета 530 | IV | R 9



TAIGA Kambala Graubraun  
№ цвета 532 | IV | R 9



TAIGA Ebano Anthrazit  
№ цвета 535 | IV | R 9



TAIGA Oak Gelbbraun  
№ цвета 536 | IV | R 9



**ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ**

	Напольная плитка калиброванная	Террасный элемент калиброванная   R 10
Размеры в мм	698 x 348 x 9	700 x 400 x 22
№ артикула	21 7035	27 7022
ПГ согласно ед. изм.	260	235
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.
шт./м2, шт./п.м. вкл. шов	4,07	3,5
кг/шт.пр.	5,10	12,20
штук в кор.	5	3
м2 в кор.	1,229	0,86
кор. в пал.	44	32
м2 в пал.	54,08	27,52






TESSIN Betongrau  
№ цвета 550 | IV | R 10




TESSIN Loftbeige  
№ цвета 551 | IV | R 10



TESSIN Zementbeige  
№ цвета 552 | IV | R 10

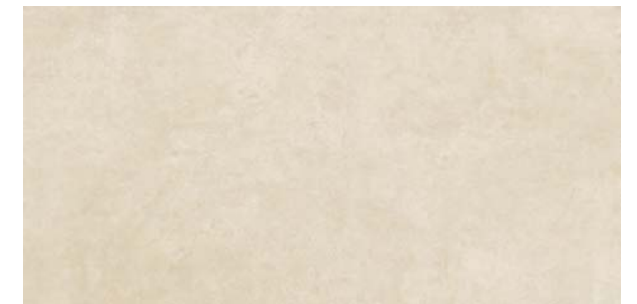

TESSIN Sandbeige  
№ цвета 553 | IV | R 10

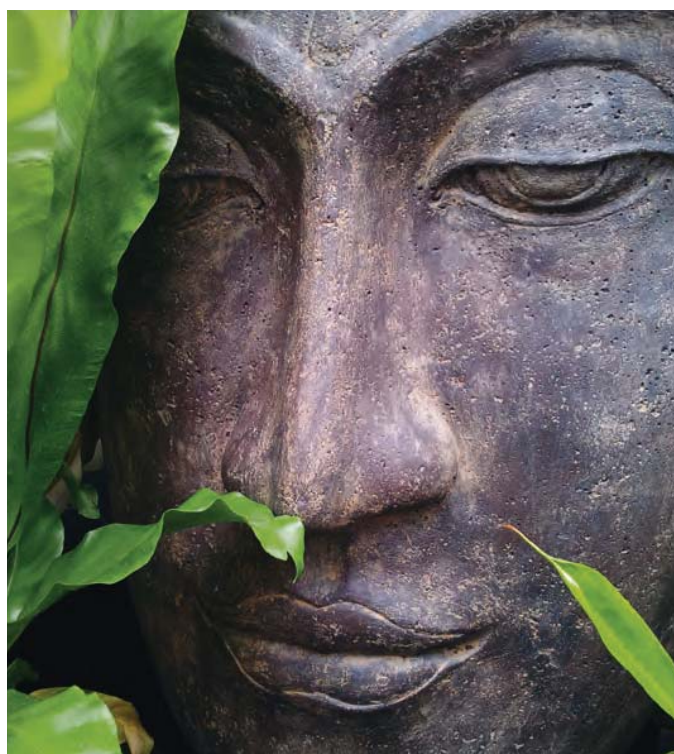

### МИКС ДИЗАЙНА И ГОРОДСКОГО ШИКА







Дизайн современного жилья в урбанистическом стиле будет удачно дополнен коллекцией Tessin.

Одна только небольшая ширина шва уже позволяет раздвинуть границы помещения и создать более целостный интерьер.

Дизайн впечатляет своим ненавязчивым характером, который узнаваемо подчеркнут оттенками бежевого и серого.

Особенный городской шик для жилых интерьеров в индустриальном стиле **СОВРЕМЕННЫЙ | СТИЛЬНЫЙ | ГОРОДСКОЙ ШИК**

### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

						
	Напольная плитка калиброванная	Напольная плитка	Плинтус	Плинтус	Кромка	Мозаичное панно 47 mm   R 10/B
Размеры в мм	698 x 348 x 9	310 x 310 x 9,5	698 x 80 x 9	310 x 80 x 8	310 x 205 x 47 x 9,5	348 x 348 x 9
№ артикула	21 7035	22 3131	74 7008	24 3108	24 4820	75 3535
ПГ согласно ед. изм.	269	112	250	231	253	264
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.	шт.
шт./м <sup>2</sup> , шт./п.м. вкл. шов	4,07	10,00	1,42	3,20	3,20	8,00
кг/шт.пр.	5,10	2,00	0,95	0,42	1,25	2,25
штук в кор.	5	8	10	34	8	4
м <sup>2</sup> в кор.	1,229	0,800	-	-	-	-
кор. в пал.	44	68	-	-	-	-
м <sup>2</sup> в пал.	54,08	54,40	-	-	-	-





BRICK LOFT Sand | № цвета 570 | IV



BRICK LOFT Taupe | № цвета 572 | IV



BRICK LOFT Hellgrau | № цвета 574 | IV



BRICK LOFT Felsgrau | № цвета 575 | IV




BRICK LOFT Anthrazit | № цвета 576 | IV



BRICK LOFT Vanille | № цвета 571 | IV



BRICK LOFT Ziegel | № цвета 573 | IV

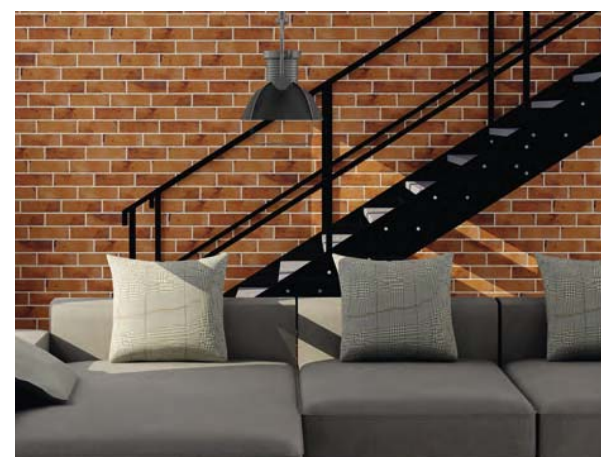

ПЛИТКА ПОД КИРПИЧ |  
ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ

Плитка под кирпич

Размеры в мм	240 x 71 x 10
№ артикула	23 2407
ПГ согласно ед. изм.	276
Ед. измерения	м <sup>2</sup>
шт./м <sup>2</sup> , шт./пг.м вкл. шов	48
кг/шт.пр.	0,38
штук в кор.	29
м <sup>2</sup> в кор.	0,6042
кор. в пал.	99
м <sup>2</sup> в пал.	59,81



### СТИЛЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ВНУТРИ И СНАРУЖИ

Плитка под кирпич серии Brick Loft особенно эффектно воплощают ваши мечты об идеальном доме – и как наружная облицовка, и как акцент в интерьере.


Клинкерная плитка «под кирпич» - это идеальное дополнение к широкому ассортименту напольной плитки.

Долговременная защита от атмосферных явлений, плесени или образования конденсата – залог качественной отделки вашего фасада.

## СЕРИЯ WESTERWALD (DeKERAMIK)



PLATIN SCHWARZ | № цвета 166-WS

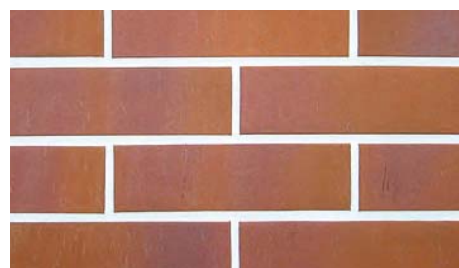

ROT GEFLAMMT | № цвета 187-WS



AUBERGINE | № цвета 188-WS



GRAU-CREME | № цвета 693-WS



WEISS | № цвета 901-WS



### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | НЕГЛАЗУРОВАННАЯ | ВОДНЫЙ ШТРИХ



	Плитка под кирпич	Угловой элемент
Размеры в мм	240 x 71 x 9	177 x 52 x 71 x 9
№ артикула	13 2407	14 2280
ПГ согласно ед. изм.	161	383
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	штук
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	50	-
кг/шт.пр.	0,34	0,32
штук в кор.	48	28
м2 в кор.	0,96	-
кор. в пал.	90	-
м2 в пал.	86,40	-

## СЕРИЯ WESTERWALD (DeKERAMIK)



RENO | № цвета 151



MONTANA | № цвета 152




ROT UNI | № цвета 153




EISENSCHMELZ | № цвета 155

### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | НЕГЛАЗУРОВАННАЯ




	Плитка под кирпич	Плитка под кирпич	Угловой элемент	Угловой элемент
Размеры в мм	240 x 58 x 10	240 x 71 x 9	177 x 52 x 58 x 10	177 x 52 x 71 x 9
№ артикула	13 2406	13 2407	14 2250	14 2280
ПГ согласно ед. изм.	104	161	383	383
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	61	50	-	-
кг/шт.пр.	0,26	0,34	0,26	0,32
штук в кор.	46	48	28	28
м2 в кор.	0,75	0,96	-	-
кор. в пал.	105	90	-	-
м2 в пал.	78,75	86,40	-	-


### СХЕМА ПО УКЛАДКЕ

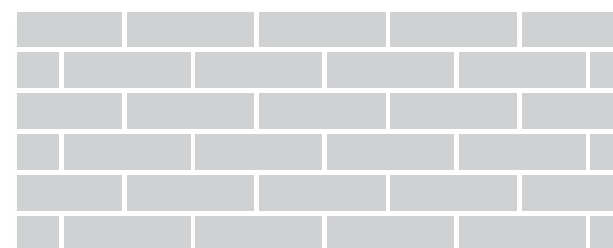


Вразбежку

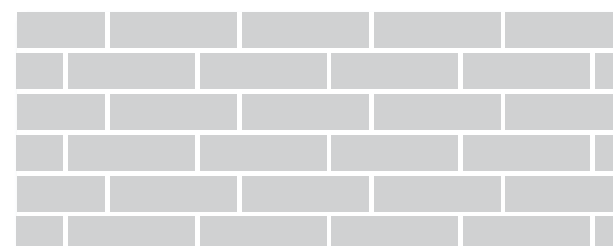

Кирпичная

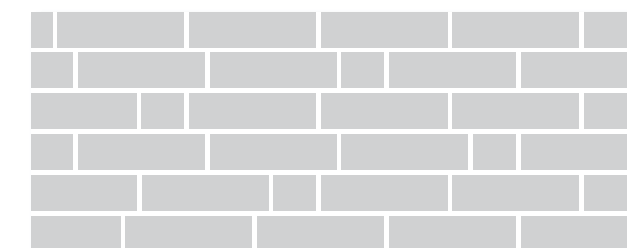

Цепная

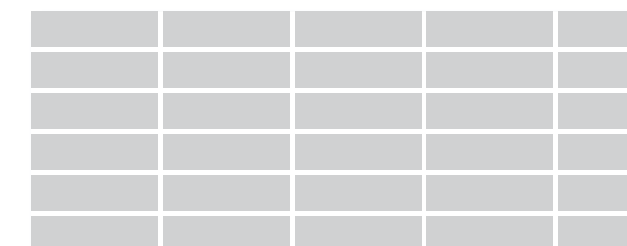

Шов в шов

# СЕРИЯ WESTERWALD



RENO | № цвета 151



MONTANA | № цвета 152



ROT UNI | № цвета 153



EISENSCHMELZ | № цвета 155

## ОТДЕЛОЧНАЯ ПЛИТКА – НЕВЕРОЯТНО ПРОЧНАЯ И ДОЛГОВЕЧНАЯ

Натуральность неглазурованной плитки нельзя отрицать. Эта абсолютно натуральная керамика четырех природных оттенков, предлагается в самых различных формах – флорентийские ступени, уголки, плинтусы.

Создавая теплое и солнечное оформление, плитка тем не менее является тем устойчивой к непогоде, а также морозостойкой.



### ПРОГРАММА ПЛИТКИ/ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ | ПРОТИВОСКОЛЬЖЕНИЕ R11/B



Напольная плитка



Плитка



Плитка




Кромка



Профильная ступень

	Напольная плитка	Плитка	Плитка	Кромка	Профильная ступень
Размеры в мм	240 x 240 x 12	240 x 115 x 10	240 x 73 x 10	240 x 115 x 52 x 10	240 x 115 x 52 x 10
№ артикула	12 2424	11 1100	14 2407	14 4822	14 4833
ПГ согласно ед. изм.	124	101	303	310	318
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	шт.	шт.	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	16	33	4	4	4
кг/шт.пр.	1,64	0,55	0,38	0,86	0,98
штук в кор.	12	23	28	8	8
м2 в кор.	0,75	0,7	-	-	-
кор. в пал.	57	105	90	98	81
м2 в пал.	42,75	73,5	-	-	-



Профильная ступень



Угловая ступень



Плинтус профильной ступени, 2 ч. левый



Плинтус профильной ступени, 2 ч. правый

	Профильная ступень	Угловая ступень	Плинтус профильной ступени, 2 ч. левый	Плинтус профильной ступени, 2 ч. правый
Размеры в мм	240 x 340 x 12	340 x 340 x 12		
№ артикула	14 2466	14 2455	74 2450	74 2460
ПГ согласно ед. изм.	119	130	122	122
Ед. измерения	шт.	шт.	компл.	компл.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	4	-	-	-
кг/шт.пр.	3,40	4,8	1,0	1,0
штук в кор.	4	1	1	1
м2 в кор.	-	-	-	-
кор. в пал.	34	-	-	-
м2 в пал.	-	-	-	-

# СЕРИЯ WESTERWALD



DENVER | № цвета 170 | IV | R 10




DÜNE | № цвета 173 | IV | R 9



WEIZENGOLD | № цвета 174 | IV | R 9  
WEIZENGOLD R 12/B | № цвета 175 | IV



BERNSTEIN | № цвета 176 | IV | R 9

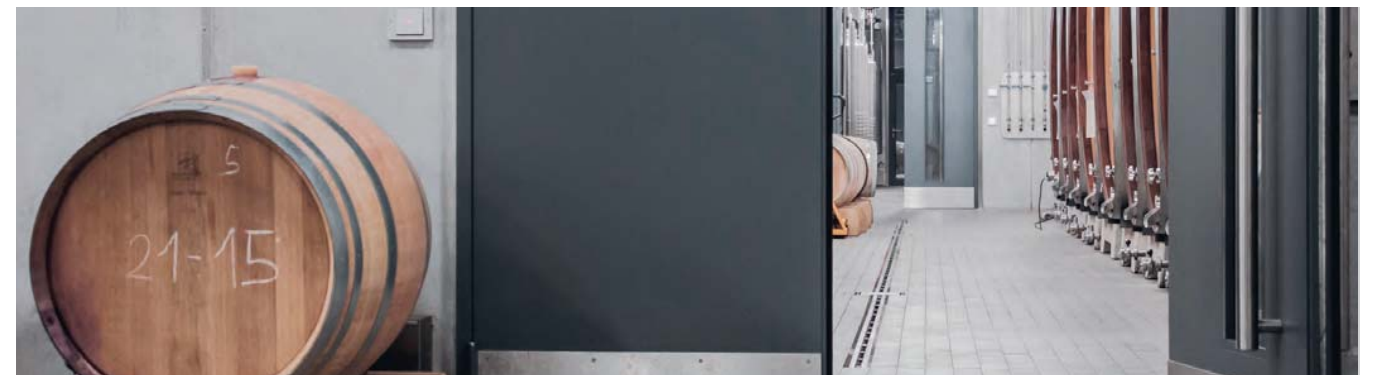

### ПРОГРАММА ПЛИТКИ | ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ ОТДЕЛКИ



Плитка



Кромка

	Плитка	Кромка
Размеры в мм	240 x 115 x 10	240 x 115 x 52 x 10
№ артикула	11 1100	14 4822
ПГ согласно ед. изм.	113	301
Ед. измерения	м <sup>2</sup>	шт.
шт./м2, шт./пг.м вкл. шов	33	4
кг/шт.пр.	0,55	0,86
штук в кор.	23	8
м2 в кор.	0,7	-
кор. в пал.	105	98
м2 в пал.	73,5	-

# ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ОБЗОР И АКСЕССУАРЫ



**CANYON Quarzit Grau**  
№ цвета 362 | V | R 10

**CANYON Ardesia Schwarz**  
№ цвета 363 | IV | R 10

**LITHOS Devon Grau**  
№ цвета 334 | IV | R 10

**LITHOS Silur Creme**  
№ цвета 335 | IV | R 10

**TAIGA Tola Grau**  
№ цвета 530 | IV | R 10

**TAIGA Kambala Graubraun**  
№ цвета 532 | IV | R 10

**VULKANO Mittelgrau**  
№ цвета 525 | IV | R 11/B

## ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 22 мм



Террасный элемент калиброванная	
Размеры в мм	700 x 400 x 22
№ артикула	27 7022
ПГ согласно ед. изм.	235

Ед. измерения	м <sup>2</sup>
шт./м2, шт./п.г.м. вкл. шов	3,5
кг/шт.пр.	12,20
штук в кор.	3
м2 в кор.	0,86
кор. в пал.	32
м2 в пал.	27,52

## АКСЕССУАРЫ



	Крестик Т-форма	Крестик Крест-форма	Опора регулируемая	Подставка четверть круга
Размеры в мм	35 x 20 x 15	35 x 35 x 15	Ø 120 x 10	толщиной 1 мм
№ артикула	77 4040 994	77 4040 990	77 4040 992	77 4040 991
ПГ согласно ед. изм.	225	224	223	222


Ед. измерения	100 шт.	100 шт.	100 шт.	компл. из 4 шт.
Коробка	100 шт.	100 шт.	100 шт.	125 компл.
кг/шт.пр.	0,005	0,007	0,06	0,004
кг/кор.	0,5	0,7	6,0	0,5
в м2 при 70x40	са. 6	са. 6	са. 6	-

# ТЕРРАСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ.

## ТЕРРАСЫ В САДУ, ВХОД ИЛИ ДОРОЖКИ


УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ  
с уплотненным грунтом

- Щебень, толщина слоя около 50-60мм.
- Наклон ~ 2%.
- Грунт из морозостойкого материала, например: гравий, лава, галечник. Толщина 20-30см.

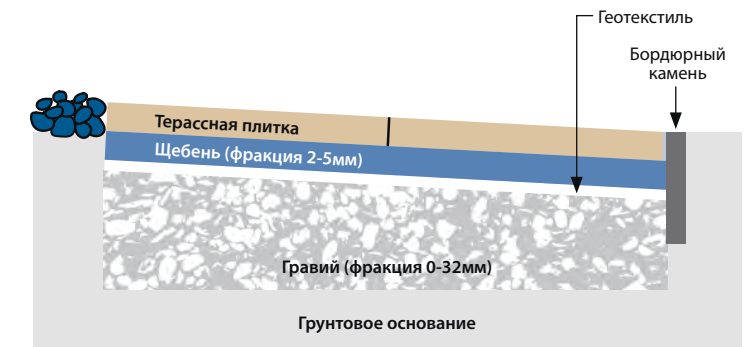

## ТЕРРАСЫ В САДУ И НА КРЫШЕ ДОМА, БАЛКОНЫ, РЕКОНСТРУКЦИИ

УКЛАДКА НА БЕТОН  
с резиновой подложкой

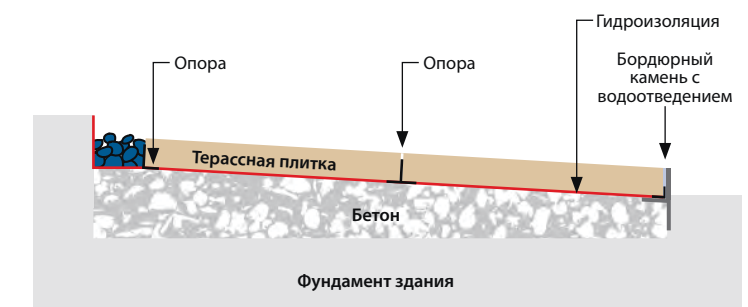

## БАЛКОНЫ, ТЕРРАСЫ, НА КРЫШЕ

УКЛАДКА НА БЕТОН  
с цементным раствором

- Раствор кладется в целлофановый мешочек и завязывается.
- Наполненный мешочек кладется на бетонное основание.
- Плитка кладется на мешочки до затвердения.



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ



## ЗАВОДСКОЙ СТАНДАРТ РЕКТИФИКАЦИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ КЕРАМ. ПЛИТКИ И ПЛИТ, ГРУППЫ A1B И B1A (ВЫПИСКА).

Размеры / Характеристики поверхности	A1b	B1a	Нормы испытания	Допуст. Отклонения* ректифиц. плитка	Допуст. Отклонения* ректифиц. плитка
<b>Длина/ Ширина (Производственный размер)</b>		N >=15 см			
Производитель должен выбрать произв. размер из:					
а) при модульных плитках/плитах так, что допускаются следующие толщины межплиточных швов:	3-11 мм	2-5 мм			
б) при немодульных плитках/плитах так, что разница между заявленного и фактического размера составляла не более:	< ± 3 мм	< 2 % макс. 5 мм	DIN EN ISO 10545-2		
Допустимое отклонение средней длины стороны каждой плитки / пластины (2 или 4 сторон)	± 1,0 % bis макс. ± 2,0 мм	± 0,6 % bis макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 мм	± 0,5 мм
<b>Толщина</b>					
а) Толщины устанавливаются производителем					
б) Отклонение средней толщины каждой плитки/пластины от производственного размера	± 10 %	± 5,0 % bis макс. ± 0,5 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,4 мм	± 0,4 мм
<b>Соотношение сторон (лицевая сторона)</b>					
Максимальное допустимое отклонение	± 0,5 %	± 0,5 % макс. ± 1,5 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 мм	± 0,5 мм
<b>Прямоугольность</b>					
Максимальное допустимое отклонение	± 1,0 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,6 мм	± 0,8 мм
<b>Равномерность (макс. допустимое отклонение)</b>					
а) Кривизна средней точки ( в отношении к диагонали, исходя из производств. размера)	± 0,5 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 мм	± 1,5 мм
б) Кривизна краев (исходя из производств. размера)	± 0,5 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,5 мм	± 1,3 мм
с) Перекос по диагонали ( в отношении к диагонали, исходя из производств. размера)	± 0,8 %	± 0,5 % макс. ± 2,0 мм	DIN EN ISO 10545-2	± 0,7 мм	± 0,8 мм

\* Максимальные разрешенные допустимые отклонения в производственных изделиях. Как правило, отклонения в продукции еще ниже этих границ.

## НАША ПРОДУКЦИЯ СООТВЕТСТВУЕТ САМЫМ ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ



# ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## ЕВРОПЕЙСКИЙ СТАНДАРТ 14411 [ВЫПИСКА]

Стандарты продукта	Экструдированные керамические плитки и плиты	Прессованные керамические плитки и плиты	Нормы испытаний
	DIN EN 14411 группы A1a   A1b	DIN EN 14411 группы B1a   B1b	
„Допустимые отклонения“			
<b>Размеры   Характеристики поверхности</b>			
Длина   Ширина	± 1,0 %	± 0,6 %	DIN EN ISO 10545-2
Толщина	± 10 %	± 5 %	DIN EN ISO 10545-2
Соотношение сторон	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Прямоугольность	± 1,0 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Равномерность			
Кривизна средней точки	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Кривизна краев	± 0,5 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Перекас диагонали	± 0,8 %	± 0,5 %	DIN EN ISO 10545-2
Часть принятых плиток	минимум 95 %	минимум 95 %	DIN EN ISO 10545-2
<b>Физические характеристики</b>			
Водопоглощение	A1a E ≤ 0,5 % / 0,6 %	B1a ≤ 0,5 %	DIN EN ISO 10545-3
В среднем   Макс. отдельная величина	A1b 0,5 % < E ≤ 3,0 % / 3,3 %	B1b ≤ 3,0 %	
Прочность на изгиб	A1a мин. 28 [21] N / мм²	B1a мин. 35 [32] N / мм²	DIN EN ISO 10545-4
Значение = мин. инд. значение	A1b мин. 23 [18] N / мм²	B1b мин. 30 [27] N / мм²	
Разрывная нагрузка	A1a мин. 1300 N   A1b мин. 1100 N	B1a мин. 1300 N   B1b мин. 1100 N	DIN EN ISO 10545-4
Стойкость к истиранию	≤ 275 мм³	≤ 175 мм³	DIN EN ISO 10545-6
Сопrotивление против износа глазури	0-5	0-5	DIN EN ISO 10545-7
Коэффициент расширения	См. технический паспорт	См. технический паспорт	DIN EN ISO 10545-8
Термостойкость	См. технический паспорт	См. технический паспорт	DIN EN ISO 10545-9
Морозостойкость	Востребовано	Востребовано	DIN EN ISO 10545-12
Стойкость цвета	См. технический паспорт	См. технический паспорт	DIN 51094
<b>Химические свойства*</b>			
Химическая стойкость	См. заключение испытаний	См. заключение испытаний	DIN EN ISO 10545-13
Устойчивость к бытовой химии	Мин. GB или UB	Мин. GB или UB	
Устойчивость к образованию пятен	Мин. класс 3	Мин. класс 3	DIN EN ISO 10545-14
<b>Противоскольжение</b>			
Промышленные помещения [BG]	Группы R9-13/V4-10	Группы R9-13/V4-10	DIN 51130
Ходжение босиком/Влажные зоны [BUK]	Группы A/B/C	Группы A/B/C	DIN 51097

\* Фтористоводородные кислоты и их соединения исключаются. Все данные соответствуют данным на данный момент. Мы оставляем за собой право на технические изменения.

## Группы соответствия по PEI-износостойкости | DIN EN ISO 10545-7

Группа	Обороты	Оценка
I	150	Низкие нагрузки Ванные комнаты   Допустима легкая обувь
II	300-600	Низкие нагрузки Гостиные и ванные комнаты   допустима нормальная обувь, защита от царапин
III	750-1500	Средние нагрузки Гостиные, коридоры, террасы и балконы
IV	> 1500	Высокие нагрузки Крыльцо, офисы, торговые залы, промышленные помещения
V	> 12000	Очень высокие нагрузки Рестораны, заводы, магазины, зоны барной стойки

# СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ | АНТИСКОЛЬЖЕНИЕ

## УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Скользкие поверхности являются потенциальной причиной несчастных случаев как в жилых, так и в промышленных помещениях. Величиной, определяющей устойчивость к скольжению, является коэффициент трения (статистического или динамического), которому пропорциональна сила, параллельная контактной поверхности, которую необходимо приложить для получения относительного движения между двумя телами, и, следовательно, также сила, которая определяет условия их равновесия. Чем больше коэффициент трения, тем меньше способность к скольжению.

## УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ ОБУВИ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ В РАБОЧИХ ЗОНАХ СО СКОЛЬЗКИМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ

### - Коэффициент трения R9

Сфера применения:  
комнаты для переодевания, зоны прохода босых людей и т.д.

### - Коэффициент трения R10

Сфера применения:  
туалеты, склады, гаражи, кухни общественных заведений и т.

### - Коэффициент трения R11

Сфера применения:  
сыроварни, холодильные камеры, прачечные и т.д.

### - Коэффициент трения R12

Сфера применения:  
мясокомбинаты, промышленные кухни, сахарные заводы и т.д.

### - Коэффициент трения R13

Сфера применения:  
специализированные зоны промышленных предприятий.

Категории устойчивости к скольжению обуви для напольных покрытий в рабочих зонах со скользкими поверхностями		
Коэффициент трения	Угол наклона	Зона нахождения
R 9	> 6° - 10° небольшое трение при сцеплении	
R 10	> 10° - 19° нормальное трение при сцеплении	
R 11	> 19° - 27° повышенное трение при сцеплении	
R 12	> 27° - 35° сильное трение при сцеплении	
R 13	> 35° сильное трение при сцеплении	

## УСТОЙЧИВОСТЬ К СКОЛЬЖЕНИЮ ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ ВО ВЛАЖНЫХ ЗОНАХ, ГДЕ ХОДЯТ БОСЫМИ НОГАМИ

### -Группа оценки А

Комнаты для переодевания, зоны прохода босых людей и т.д.

### -Группа оценки В

Душевые помещения, бортики бассейнов и т.д.


### -Группа оценки С

Бортики бассейнов с уклоном, подводные лестницы и т.д.


Для измерения сопротивления скольжению (коэффициента трения) мы применяем немецкий метод (нормы DIN): результат испытания выражается в размере угла наклона пола для обеспечения скольжения предмета.

Категории устойчивости к скольжению для напольных покрытий во влажных зонах, где ходят босыми ногами		
Группы оценки	Угол наклона	Зона нахождения
A	≥ 12°	
B	≥ 18°	
C	≥ 24°	

# INTERBAU ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА

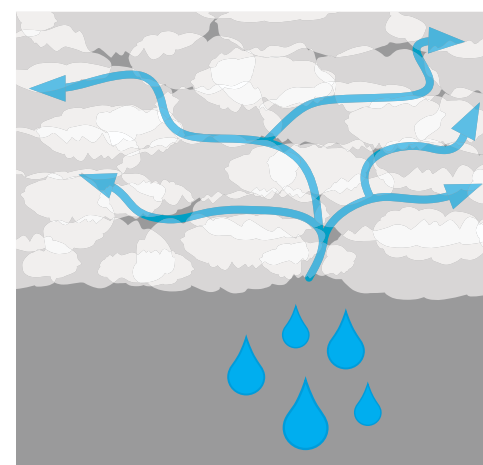

**Микро-дренаж и шероховатая поверхность.**  
Возникает только при экструдировании и остается на всегда активным.

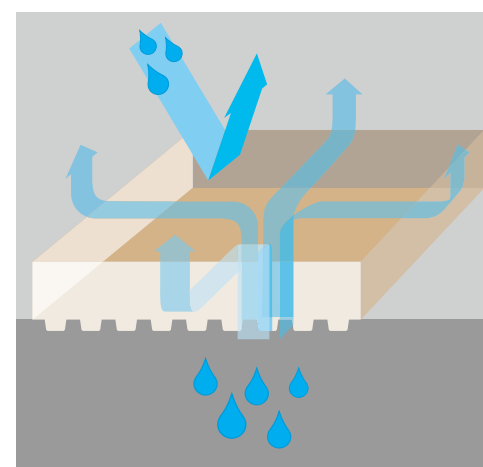

**Дышащая плитка как высокая технология.**

- INTERBAU ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА не впитывает воду с поверхности.
- Микроструктура отводит конденсат и водяной пар, которые собираются под плиткой, сквозь плитку к швам, где испаряется.

**Предельно прочное приклеивание.**

- Канавки заботятся о жесткой сцепке с клеем.
- Также кажущаяся на вид гладкая обратная сторона плитки имеет микро тонкие поры. Они невероятно усиливают контактный предел прочности.

«INTERBAU ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА» ПРОИЗВОДИТСЯ МЕТОДОМ ЭКСТРУЗИИ, ОБЪЕДИНЯЕТ ЭЛЕМЕНТАРНУЮ СИЛУ ЗЕМЛИ, ВОДЫ И ОГНЯ:

Добываемая в земле глина при смешивании ее с водой становится пластичной массой. В буквально текущем процессе экструзии, эта масса уплотняется и проходит через мундштук, который придает форму плитки.

Разными мундштуками возможно производить различные формы изделий, от керамической плитки с профильными ступенями до террасных элементов. Также характерная обратная сторона плитки с ее выраженными контактными канавками достигается формой мундштука.

После испарения воды из плитки образуется единая масса связанных друг с другом пор. Так сказать что-то вроде «микро-дренажа», которые остаются и закрепляются после обжига. Плитка обжигается при температуре 1250° и может активно прослужить нам всю жизнь. Плитка через капилляры отводит конденсат и водяной пар, которые собираются под плиткой, сквозь себя к швам, где испаряются.

INTERBAU ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИКА одновременно «дышит» и абсолютно морозостойкая.

# РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ФЛОРЕНТИЙСКИХ СТУПЕНЕЙ

1. Основание для укладки должно быть выровненным, твердым, устойчивым и очищенным от пыли. Необходимо предварительно рассчитать необходимое количество материала и ознакомиться с инструкцией по применению клея.

2. Клей должен наноситься на основание и на тыльную сторону керамического изделия зубчатым шпателем, равномерно и без образования пустот.

3. Для правильной укладки ступеней и расположения дренажных швов необходимо следовать техническим предписаниям (например, инструкции для укладки ступеней).

4. Проверьте плитку на качество. Перед укладкой необходимо вынуть ее из разных коробок и перемешать, добиться определенной комбинации тонов цвета. Для достижения ровной ширины швов рекомендуется укладывать плитку, ориентируясь на направление канавок с тыльной стороны плитки.


5. Укладываются ступени со швами (флорентийские/профильные – 8-10мм, плоские с насечками – 5-6мм).

6. Рекомендуется укладывать ступени с дистанционными швами (в качестве дистанционных швов можно использовать монтажную пену или картон).


7. Проверяйте плитку на сорт, цвет и размер до укладки. Претензии после использования плитки не принимаются.

8. Каждая экструдированная плитка уникальна, произведена из натуральных, домашних материалов. К натуральной керамике также принадлежат маленькие металлические вкрапления, которые придают плитке особый акцент и индивидуальность.


## УКЛАДКА GIGA-LINE СТУПЕНЕЙ

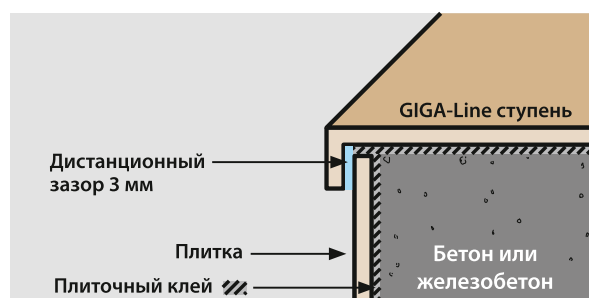

## УКЛАДКА ПРОФИЛЬНЫХ СТУПЕНЕЙ

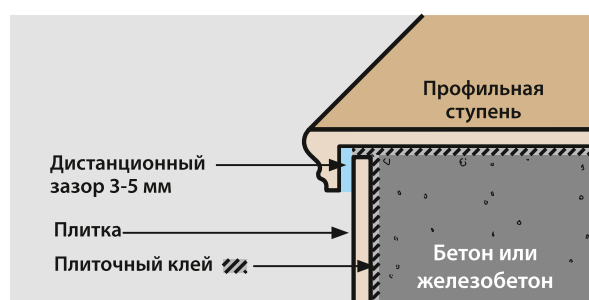

## УКЛАДКА КАНТИКОВЫХ СТУПЕНЕЙ

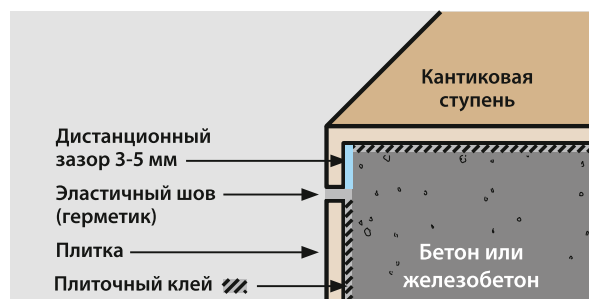

ПЛИТКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | ЭКСТРУДИРОВАННАЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА



Компания Славдом  
slav-dom.ru

Санкт-Петербург: 8 (812) 337-51-51  
Москва: 8 (495) 640-51-51

Бесплатный телефон по России:  
8 (800) 333-51-51